RoHS

Mark	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	Date:
A	——	New	——	——

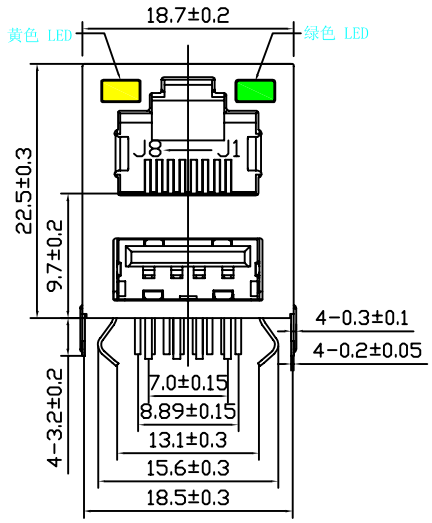

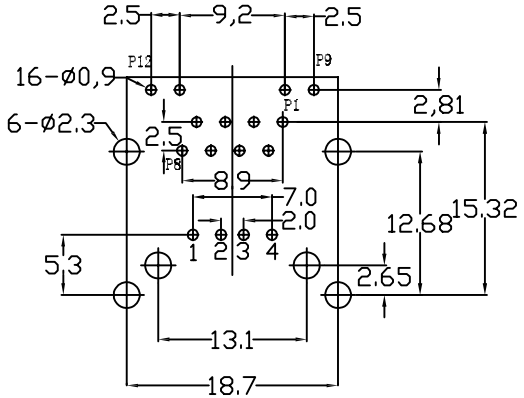

RECOMMEND PCB LAYOUT

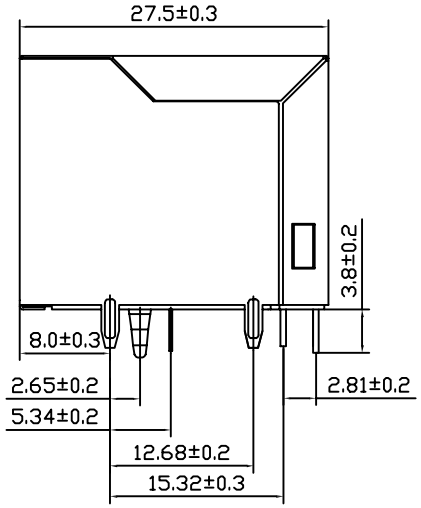

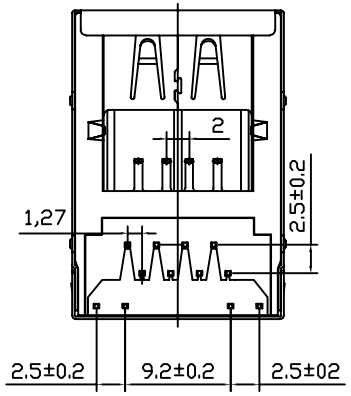

主要参数：

1. 额度电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻: 30m Ω Max
3. 绝缘电阻:500M Ω Min
4. 试验条件:AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5° C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

网络接口组件	8	信号灯	LED灯 铁脚	绿 色
	7	信号灯	LED灯 铁脚	黄 色
	6	网络接口信号针	磷铜	镀 金
	5	塑胶基座	PA66	黑 色
	4	屏蔽外壳	H65铜	镍 锡
USB组件	3	塑 胶	PBT	白 色
	2	五 金 脚	H65铜	镀 锡
	1	外 壳	铁	镍 锡
序 号		部件名称	材 料	电镀及颜色

Tolerance X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 Angle ±2.0°	Part Name: RJ45+单层USB2.0带LED左黄右绿 (G.F)			Drawing: Lijian
	Part No: WLRJ-070A			Checked: Lijian
	UNIT: mm	SCALE: FULL	REVISION: A	SHEET 1/1	Approved: WEI JI YANG
	WLCO® 深圳市兴万联电子有限公司 SHENZHEN XINGWANLIAN TECHNOLOGY CO,LTD			Date: 2014.04.29
				DWG NO.
				FILE: C